


ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СЕКЦИЯ




ВЕНТИЛЯТОРЫ ZIEHL ABEGG

- низкий уровень шума при работе оборудования;
- колесо из высокопрочного композитного материала;
- подходит для рабочих температур от -20 °C до +80 °C;
- не подвержен коррозии;
- не выделяет токсичных газов;
- высокая эффективность рабочего колеса уменьшает потребляемую мощность;
- до 15% экономии электроэнергии в эксплуатации.

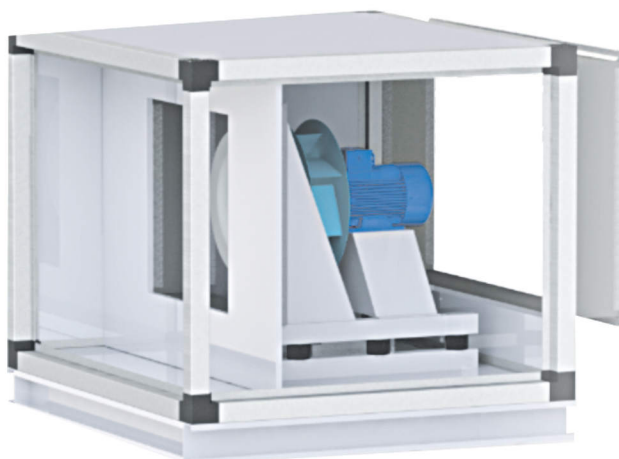

ВЕНТИЛЯТОРЫ NICOTRA

- применяются при расходах от 50 000 до 180 000
- высокая энергетическая эффективность;
- низкий уровень шума;
- может выполняться в защищенном от коррозии, либо взрывозащищенном исполнении.

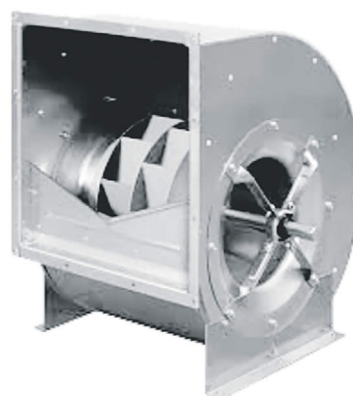

ВЕНТИЛЯТОРЫ EBM PAPST

- система Plug and Play: специальная модульная конструкция, позволяющая очень просто встраивать вентилятор в изделия с минимальными затратами труда, средств и времени;
- CE-технология GreenTech с интегрированной электроникой для питания от сети;
- возможность использования в агрессивной среде;
- класс энергоэффективности IE4.



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ SIEMENS

- высокий КПД;
- соответствие стандарта IEC или NEMA;
- выполнение требований по безопасности и взрывозащите.

